


产品编码原则说明

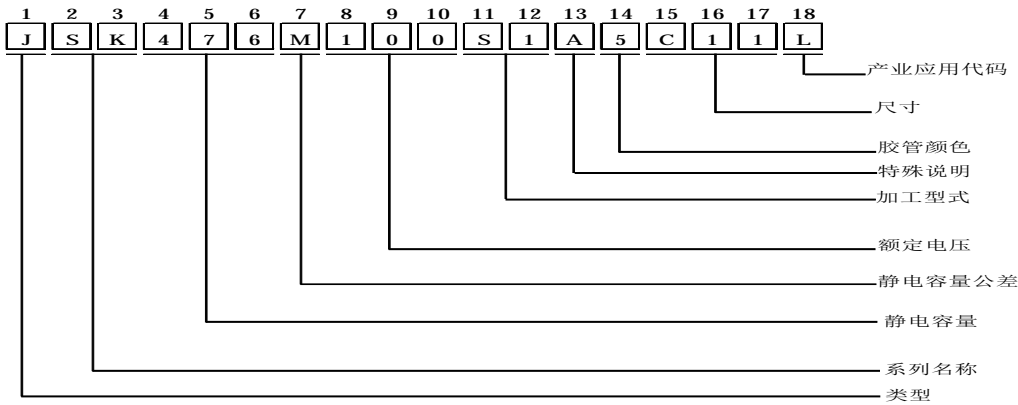

第 1 码

类型

代码	类型说明
J	Jamicon品牌引线型铝电解电容器(PET 胶管)
K	Teapo品牌引线型铝电解电容器(PET 胶管)
V	贴片型铝电解电容器
S	TEAPO焊针型铝电解电容器 (环保PET胶管)
T	JAMICON焊针型铝电解电容器 (环保PET胶管)
H	凯美品牌牛角型液态电容器(无垫片型, 环保PET套管)
P	TEAPO导针型 / 贴片型高分子固态铝电解电容器
R	TEAPO导针型 / 贴片型高分子固液混合电容器
N	螺栓型铝电解电容器(PVC胶管)
B	引线型铝电解电容器CP线特殊 (环保PET套管)
M	引线型铝电解电容器8拍P距=2.5mm (环保PET套管)
G	G.LUXON品牌引线型铝电解电容器 (环保PET套管)
Y	Jamicon导针型 / 贴片型高分子固态铝电解电容器
W	Jamicon导针型 / 贴片型高分子固液混合电容器
Z	智宝品牌牛角无垫片电容器(PET套管)、同尾码为“0”时为世昕品牌牛角无垫片电容器 (PET套管)

第2~3码 系列名称 (在目录2~4页)

第4~6码 静电容量

静电容量(μF)	0.47	4.7	47	470	4700	47000	470000	4700000	47000000	470000000
产品编码	474	475	476	477	478	479	47A	47B	47C	47D

第 7 码 静电容量公差

A : - 8~ + 32%	B : - 5~ + 10%	C : + 10~ + 30%	D : - 40~ + 0%	W : - 15~ + 0%	X : - 15~ + 5%
G : - 30~ + 0%	H : - 5~ + 15%	I : - 20~ + 0%	J : - 5~ + 5%	Q : - 10~ + 30%	R : - 0~ + 20%
M : - 20~ + 20%	N : - 30~ + 30%	O : - 20~ + 10%	P : - 0~ + 30%	K : - 10~ + 10%	L : - 15~ + 15%
S : - 0~ + 50%	T : - 10~ + 50%	U : - 10~ + 75%	V : - 10~ + 20%	E : - 12~ + 20%	F : - 5~ + 20%
Y : - 10~ + 150%	Z : - 20~ + 80%				

第8~10码 额定电压

额定电压(WV)	2.5	5	6.3	63	100	450
产品编码	2R5	005	6R3	063	100	450

第11~12码 加工型式

加工型式	代码	代码 11	代码 12	描述
标准品	A		1	螺栓型标准品类型
	S		0	贴片型标准品类型
编带品	T		1	引线型&焊针型标准品类型
			1	标准折迭式贴品,脚距5.0mm (φ 13以下)
			2	直贴,脚距为原始脚距 (φ 4~ φ 8)
圆盘式贴品	R		4	成型贴品,脚距为2.5mm (φ 4~ φ 5)
			1	标准圆盘式贴品,脚距5.0mm (φ 10以下)
直线切脚品	C		2	圆盘式贴品,直贴,脚距为原始脚距(φ 4 ~ φ 8)
			3	CP线截断,CP线长度3.2±0.5mm
波浪形剪脚	K		7	CP线截断,CP线长度5.0±0.5mm
成型剪脚	F		2	CP线波浪截断,CP线长度4.5±0.5mm
			6	CP线成型截断,成型后CP线长度为4.0±0.5mm,P距 5.0mm

第13码 特殊说明

A	标准品	J	S对策	S	贴片特殊DIP特殊要求	2	寿命&ESR特殊
B	DF (tan δ)特殊	K	寿命特殊，目录标示寿命以上	T	本体长度公差特殊	3	寿命&阻抗特殊
C	ESR特殊	L	插脚或线径特殊	U	包装特殊	4	寿命&RC特殊
D	阻抗特殊	M	客户特殊要求	V	胶管特殊	5	寿命&LC特殊
E	纹波电流特殊	N	Pitch特殊	W	容量特殊	6	寿命&胶盖或端盖板特殊
F	漏电流特殊	O	LC&ESR或阻抗特殊	X	DF&LC&ESR或阻抗特殊	7	DF&ESR或阻抗特殊
G	GUM或端盖板特殊或底部五凸点座板	P	寿命特殊（目录标示寿命以下）	Y	RC&LC&ESR或阻抗特殊	8	DF&RC特殊
H	客户特殊要求	Q	DF&RC&ESR或阻抗特殊	Z	频率&ESR或阻抗特殊	9	DF&LC特殊
I	RC&LC特殊	R	无负荷寿命是1000Hrs	1	寿命&DF特殊	0	RC&ESR或阻抗特殊

第14码 胶管颜色（如所需制品胶管代码于表中无法对应，请与我司联系）

代码	颜色	JAMICON品牌系列	TEAPO品牌系列
1	宝蓝底白字	/	SK
5	黑底白字	NK,SK,TE,TQ,TT,TV,TP,TR,TW,SA,RV,HF,HM,HS,HT,LS,HV,HX,WB,WH,LB,HB,KP,MP,WP,QP,RP,XP,JP,EP,WF	SH,SG,SP,SB,SY,SJ,RN,MA,,SQ,AK,ST,TA,SU,TB,LH,LG,LJ,LF,LQ,LM,TE,LS,LK,TT,TP,S5,S7,H5,H7,KP,WP,QP,MP,XP,JP,EP,RP,MA,TP,LA,GA,GA
6	黑底金字	TU,WF	TC
C	墨绿底金字	SL,WL,TF	SC,WL
H	宝蓝底金字	/	SZ
N	SMD标准品包装 & 高分子固态（混合型）	CA,CD,CE,CJ,CK,CN,CU,CS,CW,CT,CH,CL,CF,CZ,CB,CP,VP,VC,VB,VS,VA,VD,VQ,FG,FR,FF,FL,FS,FP,PH,F C,FB,FT,YA, YX, YD, YS	XV,LV,MV,AV,PV,RV,WV,GV,FV,SV,DV,YV,EV,XV,HV,NV,VP,VC,VB,VS,VA,VD,VQ,FG,FR,FF,FL,FS,FP, FH,FC,FB,FT, YA, YX, YD, YS
M	黑底蓝字	SH,ST,TK,TC	/
A	浅绿底黑字	LK,WB	LL
9	深墨底银字	MZ	MZ
B	咖啡底白字	TH,TL,HL,,LL,HV	TH ,GC,GD
Z	咖啡底银字	TX,TJ,	TX
7	深墨绿白字	LT,HT	/

第15-16码 尺寸（如所需制品尺寸于表中无法对应，请与我司联系）

代码 15：直径尺寸

代码	A	B	C	D	E	F	G	8	H	9
尺寸	3	4	5	5.5	6.3	7.3	8	8.2	10	10.2
代码	J	K	L	6	M	N	7	P	Q	R
尺寸	12	12.5	13	14.5	16	18	18.5	20	22	25
代码	S	T	U	V	W	X	Y	Z	1	
尺寸	30	35	40	45	51	64	77	90	101	

代码 16-17 高度

引线型 & 焊针型 & 螺栓型 & 高分子固态(混合型)铝电解电容器引线型：

代码	05	07	09	10	1A	11	1B	12	1C	13
长度	05	07	09	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13
代码	14	15	16	17	18	20	25	30	3B	32
长度	14	15	16	17	18	20	25	30	31.5	32
代码	35	3F	36	40	45	50	55	60	65	70
长度	35	35.5	36	40	45	50	55	60	65	70
代码	75	80	90	96	A0	B5	C1	D0	E4	F5
长度	75	80	90	96	100	115	121	130	144	155

贴片型：

代码	01	02	03	04	05	06	07	08
长度	5.4	6.2	10.2	7.7	13.5	16、16.5	12.5	5.8

高分子固态(混合型) 铝电解电容器（贴片型）

代码	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
长度	5.8	6.0	6.7	7.7	10.2	10.4	12.0	12.2	9.0

第18码 产业应用代码

H：智能仪表	R：医疗	X：胶管以周期管制	6：工业设备/变频器回路
K：TEAPO	S：车载	0：G.LUXON	L：JAMICON