引线型编带规格：

图1：编带代码T1/R1，Φ4~Φ6.3

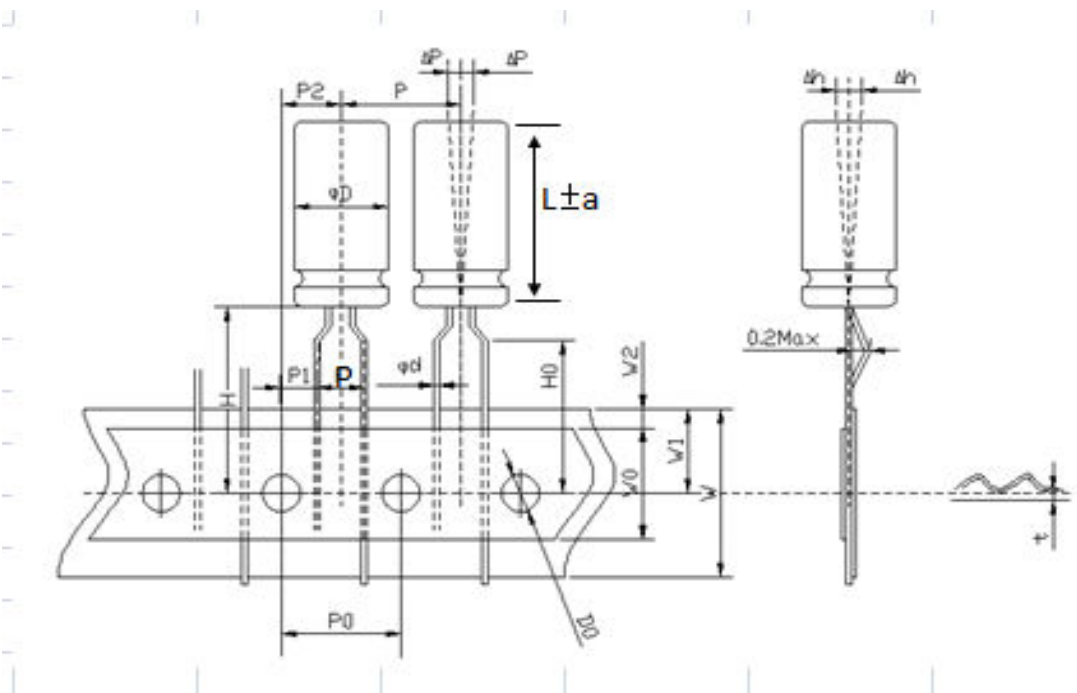

图2：编带代码T1/R1，Φ8(P3=2.0~2.7, θ =110°±15°)

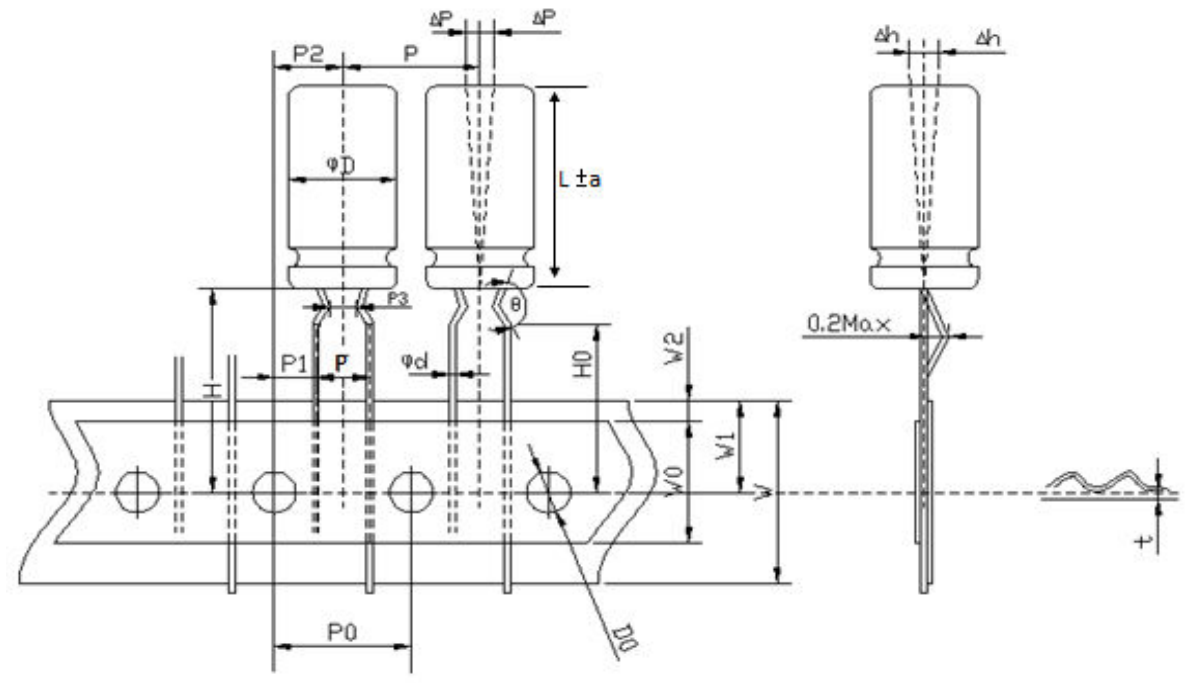

图3：编带代码T1/R1，Φ10

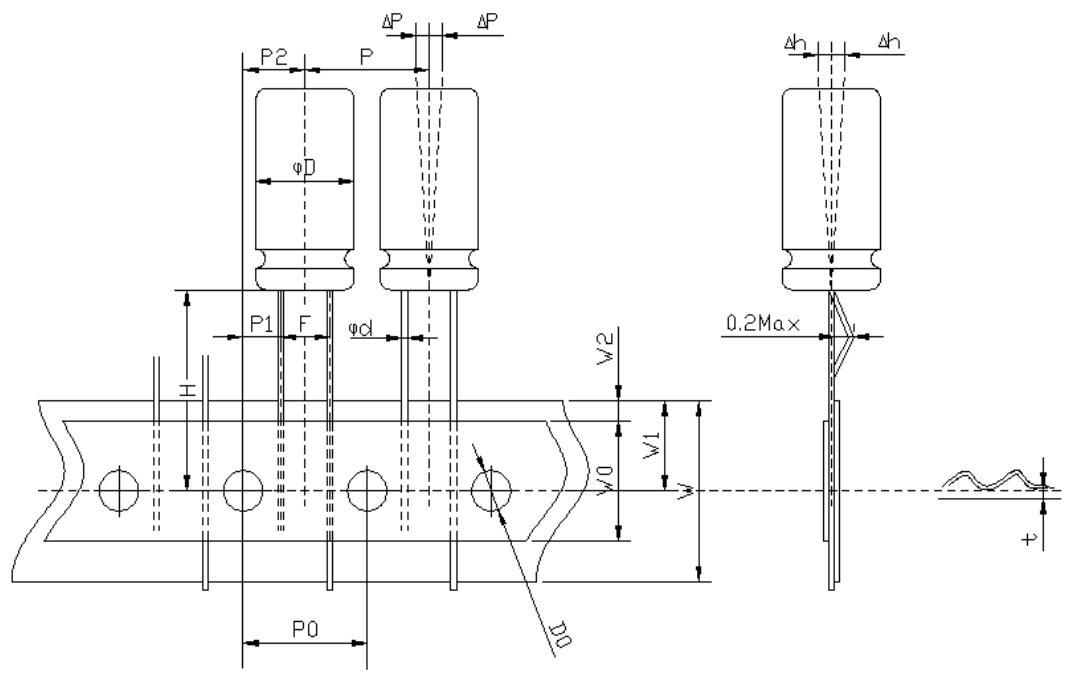

图4：编带代码T1/R1，Φ13~Φ18

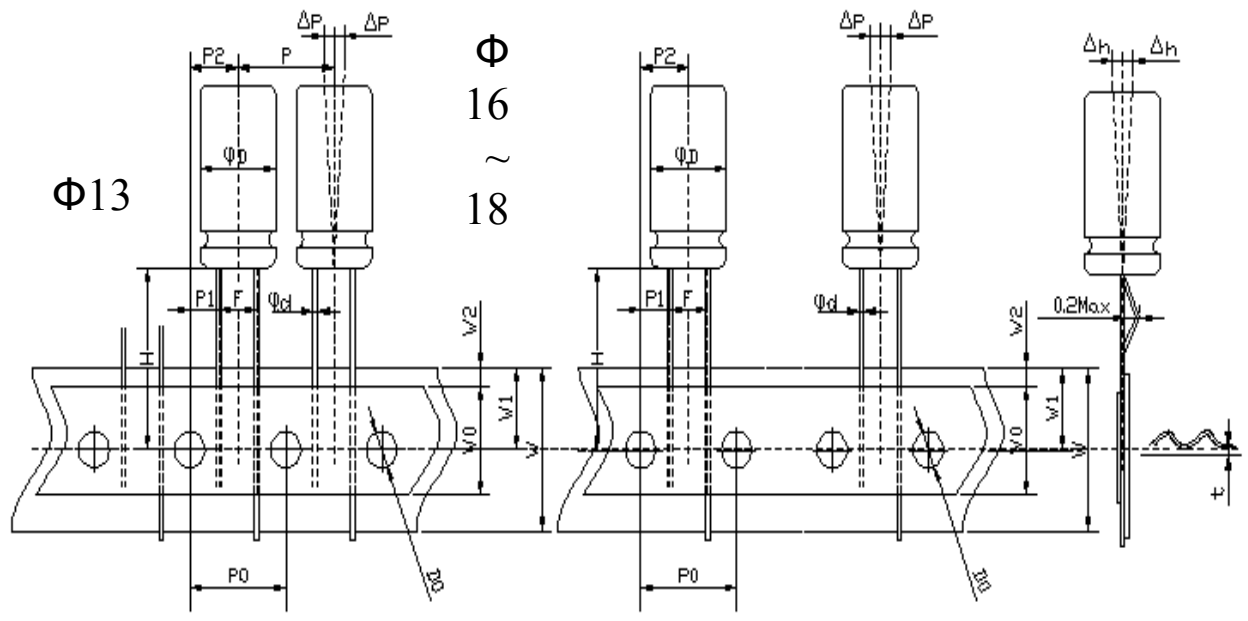

图5：编带代码T2/R2，Φ4 ~ Φ8

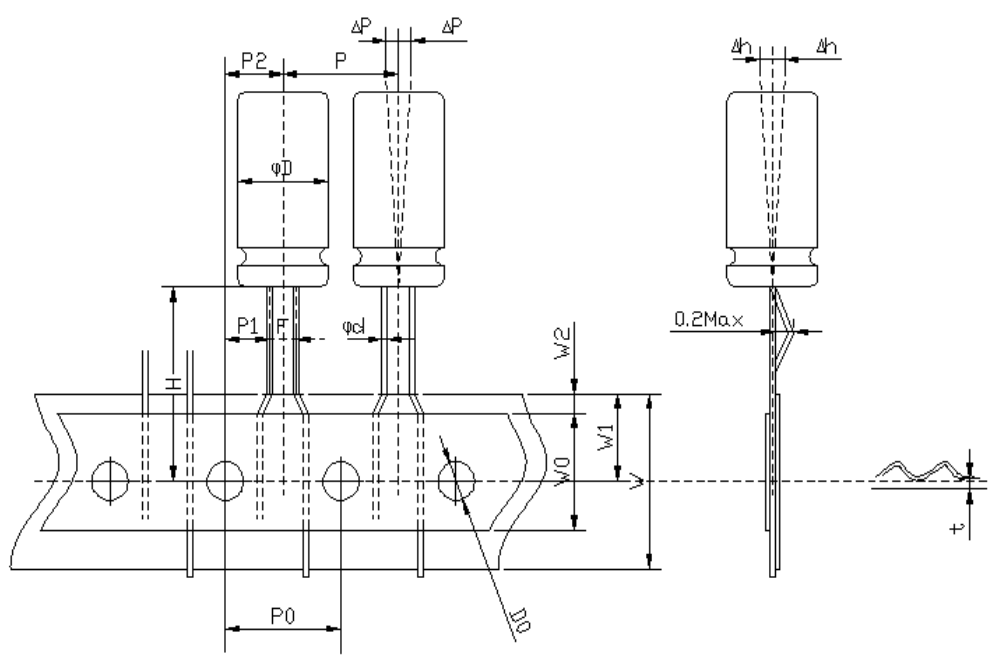

图6：编带代码T4/R3，Φ4～Φ5/脚距2.5mm

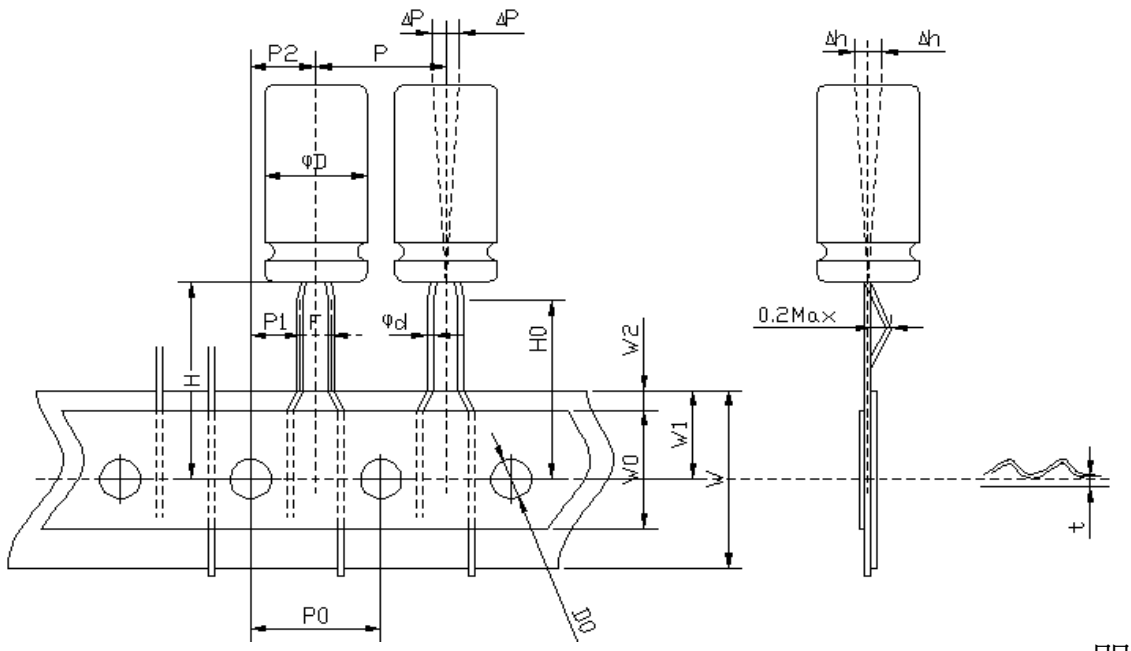

單位：mm

编带代码	标志	φd	P	P0	P1	P2	F	W	W0	W1	W2	H	H0	D0	△P	△h	t
	公差	±0.05	±1.0	±0.3	±0.5	±1.0	+0.6/－0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	±0.5	±0.3	max	max	±0.3
T1/R1	4x5	0.45	12.7	12.7	3.85	6.35	5.0	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	16.0	4.0	0.2	0.2	0.6
	5x5~11	0.45或0.5	12.7	12.7	3.85	6.35	5.0	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	16.0	4.0	0.2	0.2	0.6
	6.3x5~11	0.45或0.5	12.7	12.7	3.85	6.35	5.0	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	16.0	4.0	0.2	0.2	0.6
	公差	±0.05	±1.0	±0.3	±0.7	±1.0	+0.6/－0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	±0.5	±0.3	max	max	±0.3
	8x5~30	0.45~0.6	12.7	12.7	3.85	6.35	5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	16.0	4.0	0.2	0.2	0.6
	公差	±0.05	±1.0	±0.3	±0.5	±1.0	+0.6/－0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	—	±0.3	max	max	±0.2
	10x10~30	0.6	12.7	12.7	3.85	6.35	5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	—	4.0	0.2	0.2	0.7
	公差	±0.05	±1.0	±0.3	±0.7	±1.3	+0.6/－0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	—	±0.3	max	max	±0.3
	12.5x15~25	0.6	15	15	5.00	7.50	5.0	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	—	4.0	0.2	0.2	0.7
	13x13~40	0.6	15	15	5.00	7.50	5.0	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	—	4.0	0.2	0.2	0.7
	16x16~40	0.8	30	15	3.75	7.50	7.5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	—	4.0	0.2	0.2	0.7
	18x20~32	0.8	30	15	3.75	7.50	7.5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	—	4.0	0.2	0.2	0.7
编带代码	标志	Φd	P	P1	P0	P2	F	W	W0	W1	W2	H	—	D0	△p	—	t
	公差	±0.05	±1.0	±0.5	±0.3	±1.0	+0.6/-0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	—	±0.3	max	—	±0.2
T2/R2	4x5～7	0.45	12.7	12.7	5.6	6.35	1.5	18	8	9	2.0	18.5	—	4	0.2	—	0.6
	5x5～11	0.45or0.5	12.7	12.7	5.35	6.35	2	18	8	9	2.0	18.5	—	4	0.2	—	0.6
	6.3x5～11	0.45or0.5	12.7	12.7	5.1	6.35	2.5	18	8	9	2.0	18.5	—	4	0.2	—	0.6
	8x5～20	0.6	12.7	12.7	4.6	6.35	3.5	18	8	9	2.0	18.5	—	4	0.2	—	0.6
编带代码	标志	Φd	P	P0	P1	P2	F	W	W0	W1	W2	H	H0	D0	△P	△h	t
	公差	±0.05	±1.0	±0.3	±0.5	±1.0	+0.6/－0.2	±0.5	min	±0.5	max	±0.5	±0.5	±0.3	max	max	±0.3
T4/R3	4x5~4x7	0.45	12.7	12.7	5.1	6.35	2.5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	17.0	4.0	0.2	0.2	0.6
	5x5~5x11	0.45或0.5	12.7	12.7	5.1	6.35	2.5	18.0	8.0	9.0	2.0	18.5	17.0	4.0	0.2	0.2	0.6